




Hyperbarická kyslíková terapie



Zhengzhou Olive Electronic Technology Co.Ltd.

Kyslík pomáhá tělu obnovit jeho samoléčebné schopnosti. Většina našich dnešních zdravotních problémů je způsobena nedostatkem kyslíku na buněčné úrovni. Používání hyperbarické komory pro domácí použití může zvýšit přísun kyslíku do našeho těla, což je známo tím, že urychluje zotavení, posiluje náš přirozený imunitní systém a zlepšuje celkovou pohodu, energii a kondici.

Hyperbarická kyslíková terapie (HBOT) je procedura, při které dýcháme téměř čistý kyslík uvnitř komory se zvýšeným atmosférickým tlakem. Tato terapie, často označovaná jako HBOT v domácím prostředí, je navržena tak, aby posílila přirozené regenerační schopnosti našeho těla. Máte zájem o HBOT pro domácí použití? Proces příjmu kyslíku uvnitř tlakové komory může pomoci tělu přijímat kyslík ve větším množství a transportovat jej do krevní plazmy a dalších životně důležitých tělních tekutin. Zvýšený přísun kyslíku do postižených tkání může podpořit zotavení a poskytnout úlevu.

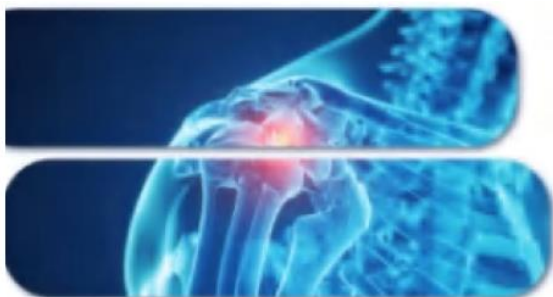

Snížení zánětu: HBOT může pomoci snížit neurozánět, klíčový faktor u Parkinsonovy nemoci, tím, že zvyšuje hladinu kyslíku v mozku.

Zvýšení hladiny dopaminu: Ačkoli HBOT neobnovuje ztracené dopaminové neurony, může zlepšit způsob, jakým mozek využívá stávající dopamin, a pomáhá tak při motorických příznacích.



Buněčná funkce: HBOT zlepšuje přísun kyslíku, což může být prospěšné pro mozkové buňky, které mají potíže s produkcí energie.



Parametry komory:

Rozměry (H*D): 90*230 cm

Tlak: 2 ATA (14,5 PSI)

Palce: 35,5x91"

Materiál: nerezová ocel

Záruka: 2 roky záruky, doživotní servis

Použití: wellness a lázně, zdravotní kliniky, sportovní centra, domácí použití, fitness centra

Parametry kyslíkového koncentrátoru:

Technologie 2 v 1 (výkonné čerpadlo již zabudováno)

Inteligentní dotykový displej, který umožňuje nastavení

Tlak: 1,3 ATA–2 ATA

Průtok: 1–10 l (nastavitelný)

Rozměry (D x Š x V): 40 x 47 x 107 cm (15,7 x 18,5 x 42")

Výkon: 2000 W



Parametry klimatizace:

Zajišťuje příjemnější prostředí

Teplotní rozsah: 2–10 °C

Příkon: 0,6 kW

Napětí: 220 V/110 V, 50 Hz/60 Hz

Velikost: 365 × 445 × 600 mm



Vlastnosti OLV-YT01




Výhody komory:

- Tlaková nádoba z nerezové oceli Q345R, speciální ocel
- Velikost okna: 80 × 60 cm Tloušťka: 17 mm
- Technologie stříkání automobilových barev
- Odolnost proti korozi.
- Detekce vad
- Barevné varianty: bílá, černá, na míru
- Klimatizace uvnitř komory zajišťuje větší pohodlí

Výhody koncentrátoru kyslíku:

- Nastavitelný nárůst a pokles tlaku se zobrazenou tlakovou křivkou
- Zobrazení teploty a vlhkosti
- Odlehčení tlaku stroje se čtyřnásobnou ochranou
- Interní a externí inteligentní obrazovky pro obsluhu jednou osobou
- Klimatizační systém s nastavitelnou teplotou komory
- Dodává 93 % kyslíku pod tlakem prostřednictvím obličejové masky

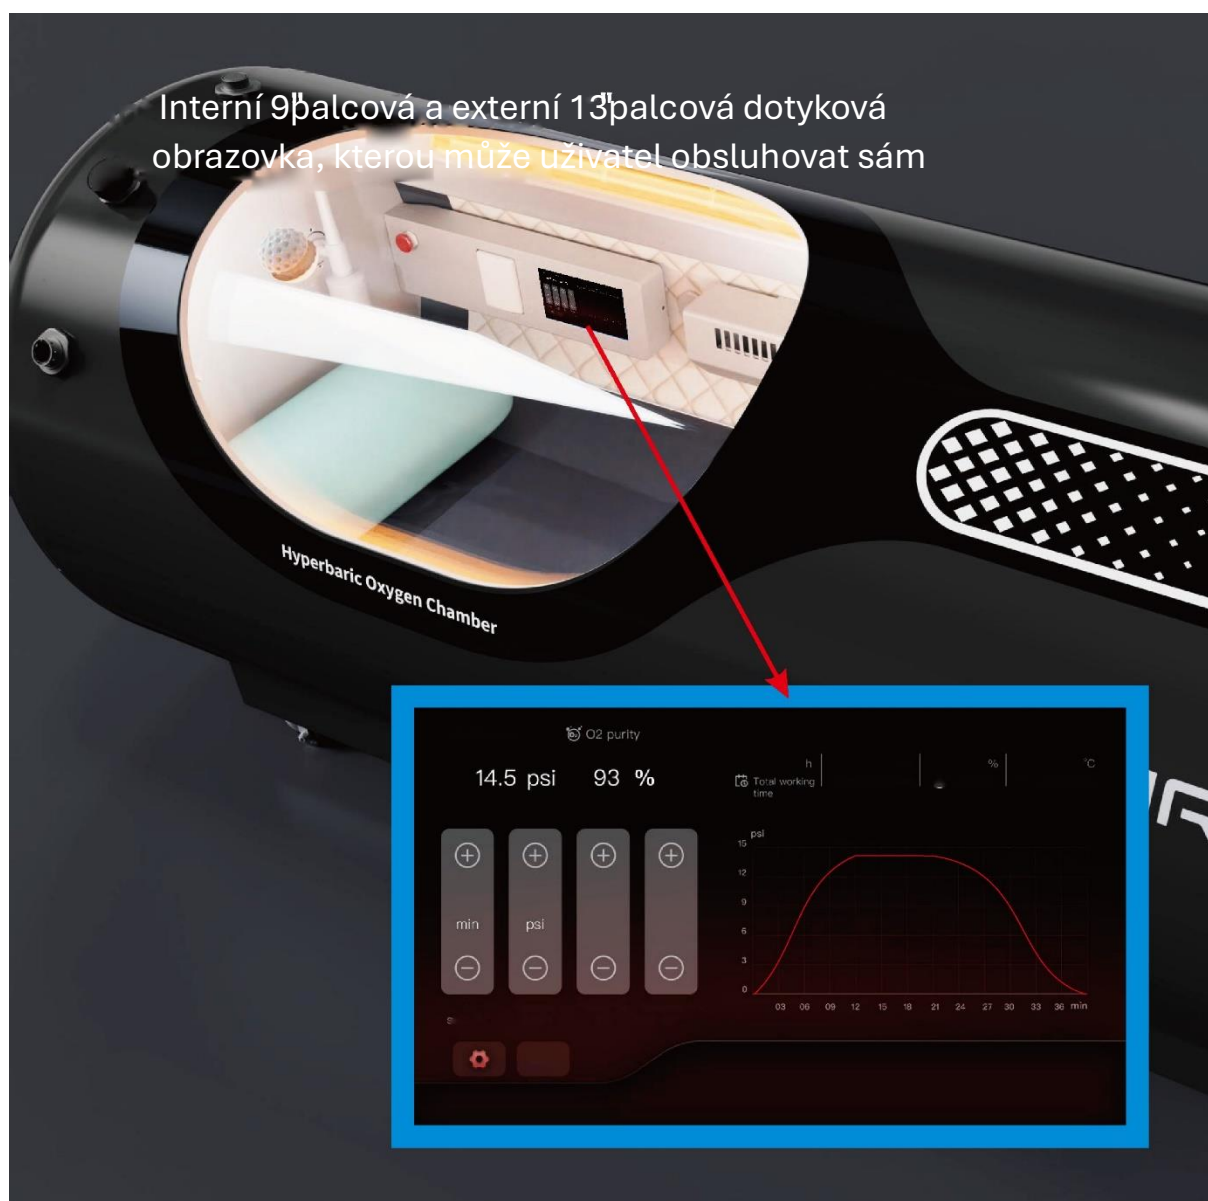

1.3ATA
 1.5ATA
 1.7ATA
 2.0ATA nastavitelný
 není třeba vyměňovat
 tlakové ventily




Velký otvor pro snadný vstup a výstup z komory



Inteligentní systém regulace kyslíku 2 v 1

Kompresor & koncentrátor

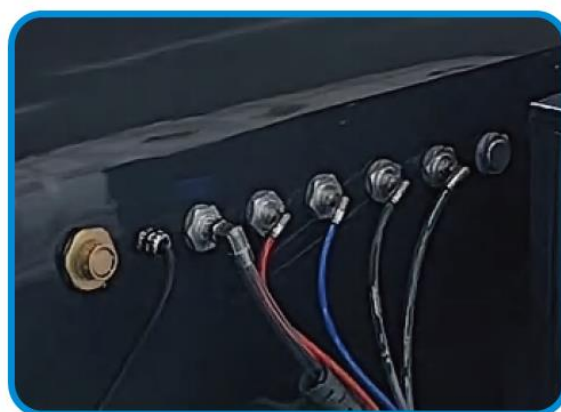


4 univerzální kolečka s brzdami



Dezinfekční lampy k zabránění křížové infekce



Prémiová luxusní hyperbarická komora OLV-YT01		
Hyperbarická komora	Tlak:	1.3ATA; 1.5ATA; 1.7ATA;2.0ATA
	Rozměry:	Průměr 90 x délka 230 cm
	Materiál:	Nerezová ocel
	Hmotnost:	193 kg
	Interní displej:	9“ velká dotyková obrazovka
	Telefonní systém Intercom:	1 sada
	Dezinfekční lampa UV:	1 kus
	Antistatická rohož:	1 kus
	Tlakoměr:	1 kus
	Ruční přetlakový ventil:	1 kus
	Automatický přetlakový ventil:	2 kusy
	Nouzový přetlakový ventil:	1 kus
	Matrace a polštář:	1 sada
	Láhev zvlhčovače vzduchu:	1 kus
	Kyslíková maska	2 kusy
	Kyslíková hadička s náhlavní soupravou:	2 kusy
	Klimatizace:	1sada
Kyslíkový koncentrátor	Průtok kyslíku:	10 l/min
	Průtok vzduchu:	110 l/min
	Napětí:	110/220 V AC; 50/60Hz
	Rozměry:	D40cmxŠ47cmxV107cm (D15.7xŠ18.5xV42“)
	Hmotnost:	88 kg
	Externí obrazovka	13“velká dotyková obrazovka
	Spotřeba energie:	2000 W
	Inteligentní 2 v 1	Kompresor a koncentrátor
	Jazyk	Anglický/francouzský/německý/portugalský/španělský
	Dotykový displej	Vnitřní tlak komory; Koncentrace kyslíku; Nastavení tlaku; Nastavení času; Pracovní časy; Celkový čas; Nastavitelná rychlost tlakování/ odtlakování Zobrazení teploty a vlhkosti
	Extra filtry	2 sady prvních filtrů a 6 sad hepa filtrů

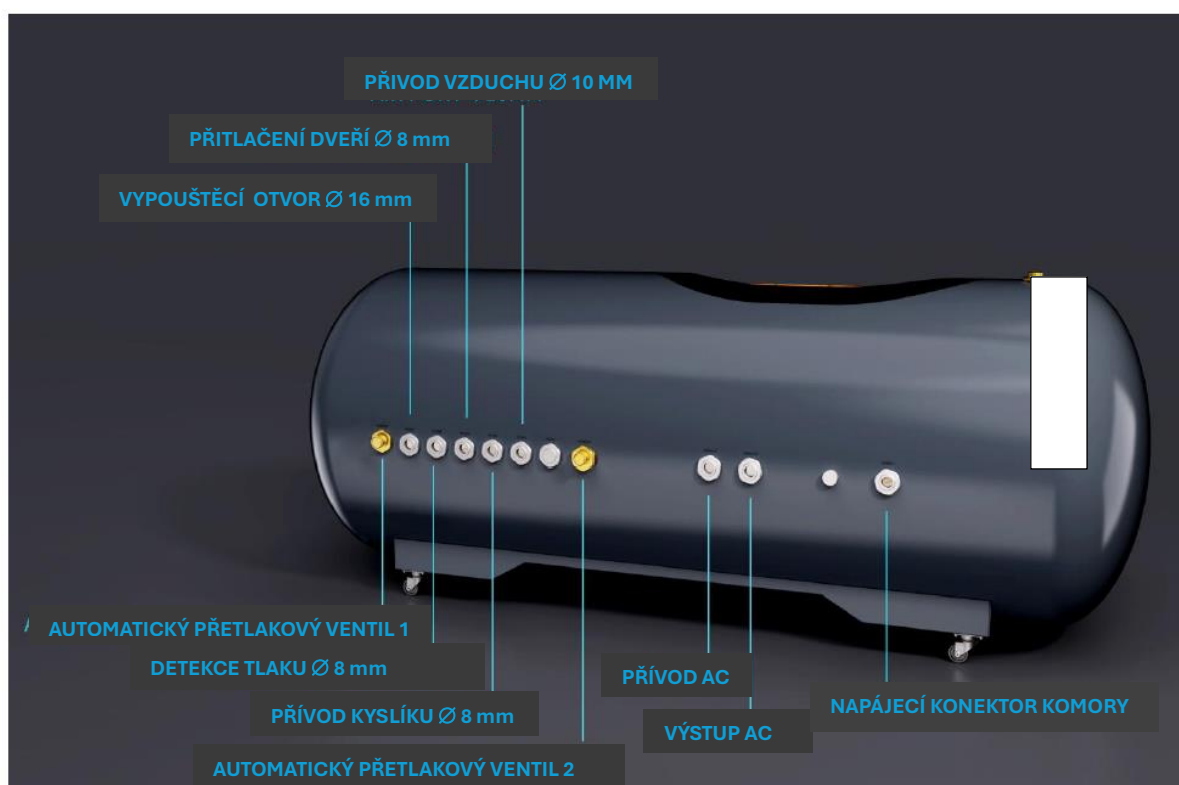

Zobrazení produktu a jeho použití



Wellness & lázně



fitness centra



domácí využití



Zdravotnické kliniky



chiropraktici



v kancelářích



Sportovní centra



salóny krásy



veterinární praxe





**Měkká lehací
hyperbarická komora**

OLV-RT01



PŘENOSNÁ A SKLÁDACÍ

Přenosný typ
Lze složit
Snadno přemístit



BEZDRÁTOVÉ DÁRKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Bezdrátové dálkové
ovládání, lze
obsluhovat jednou
osobou



TECHNOLOGIE 2 V 1

Integrovaný kyslíkový
koncentrátor
a vzduchový kompresor



Vlastnosti hyperbarické komory:

- ▶ 45 cm velké průhledné okénko pro klidné prostředí
- ▶ Vysokofrekvenční svařovací proces, odolný a neselehávající, netoxický a neznečišťující
- ▶ Přenosný typ, lze složit a snadno přenášet

Vlastnosti kyslíkového koncentrátoru:

- ▶ Inteligentní 2 v 1 koncentrátor kyslíku s kompresorem
- ▶ Různé možnosti nastavení tlaku pomocí dotykové obrazovky
- ▶ Volitelná rychlost natlakování/odtlakování
- ▶ Bezdrátové dálkové ovládání, lze ovládat jednou osobou



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komora		Kyslíkový koncentrátor	
Tlak	1.3ATA(4.5PSI) nebo 1.5ATA(7.2PSI)	Průtoková rychlost	Průtok kyslíku: 10 l/min Průtok vzduchu: 110 l/min
Materiál	5 třída TPU	Napětí	220 V AC 50 Hz 110 V AC 60 HZ
Rozměry (cm)	80 x D200 cm (32"x79") 85 x D210 cm (34"x83") 90 x D220 cm (36"x87")	Rozměry (cm)	39*39*89 cm
Čistota O ₂	Méně než 30 %	Čistota O ₂	93% ± 3%
Okna	Nad hlavou 45 cm* 19 cm Na obou stranách 15 cm	Bezdrátové dálkové ovládání	Do 3 metrů
Standardní příslušenství	2x automatický přetlakový ventil 1x manuální přetlakový ventil 1x interní tlakoměr 4x vstup kyslíku/vzduchu 1x tlumič	1x nouzový přetlakový ventil 2x2 m vzduchový válec 1x externí tlakoměr 1x návod k obsluze	
Volitelné	Kryt (6 barev k dispozici) Interní nebo externí rám	Vzduchový chladič Skládací židle	



Měkká sedací hyperbarická komora



OLV-RZ01



PŘENOSNÁ A SKLÁDACÍ

Přenosný typ
Lze složit
Snadno přemístit



BEZDRÁTOVÉ DÁRKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Bezdrátové dálkové
ovládání, lze
obsluhovat jednou
osobou



TECHNOLOGIE 2 V 1

Integrovaný kyslíkový
koncentrátor
a vzduchový kompresor



- ▶ Přenosný typ, lze složit a snadno přenášet
- ▶ Integrovaný kyslíkový koncentrátor a vzduchový kompresor
- ▶ Přístroj 2 v 1 (kyslíkový koncentrátor a vzduchový kompresor v jedné sadě). Kyslík o čistotě 93%+3% při průtoku kyslíku 10 l/min a vzduchu 110 l/min
- ▶ Vysokofrekvenční svařovací proces, odolný a neselhávající, netoxický a neznečišťující
- ▶ Bezdrátové dálkové ovládání, obsluha jednou osobou
- ▶ Volitelné nastavení tlaku prostřednictvím dotykové obrazovky
- ▶ Volitelná rychlost natlakování/odtlakování

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komora		Kyslíkový koncentrátor	
Tlak	1.3ATA (4.5PSI) nebo 1.5ATA (7.2PSI)	Průtoková rychlost	Průtok kyslíku: 10 l/min Průtok vzduchu: 110 l/min
Materiál	5 třída TPU	Napětí	220 V AC 50 Hz 110 V AC 60 HZ
Rozměry (cm)	D160xŠ65xV120 cm (63*26*48)	Rozměry (cm)	39*39*89 cm
Čistota O ₂	Méně než 30 %	Čistota O ₂	93 % ± 3 %
Okna	Na obou stranách 15 cm	Bezdrátové dálkové ovládání	Do 3 metrů
Barva komory	Bílá nebo modrá	Inteligentní dotykový displej	Technologie 2 v 1
Standardní příslušenství	2x automatický přetlakový ventil 1x manuální přetlakový ventil 1x interní tlakoměr 4x vstup kyslíku/vzduchu 1x tlumič	1x nouzový přetlakový ventil 1x externí tlakoměr 1x základna z pěny 1x návod k obsluze	
Volitelné	Kryt (6 barev k dispozici) Interní nebo externí rám	Vzduchový chladič Skládací židle	



Měkká lehací a sedací hyperbarická komora

OLV-RZT01



PŘENOSNÁ A SKLÁDACÍ

Přenosný typ
Lze složit
Snadno přemístit



BEZDRÁTOVÉ DÁRKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Bezdrátové dálkové
ovládání, lze
obsluhovat jednou
osobou



TECHNOLOGIE 2 V 1

Integrovaný kyslíkový
koncentrátor
a vzduchový kompresor



- ▶ Přenosný typ, lze složit a snadno přenášet
- ▶ Integrovaný kyslíkový koncentrátor a vzduchový kompresor
- ▶ Dva režimy: režim HBOT
Zobrazení tlaku v kyslíkové komoře a koncentrace kyslíku v reálném čase
- ▶ Vysokofrekvenční svařovací proces, odolný a neselehávající, netoxický a neznečišťující
- ▶ Bezdrátové dálkové ovládání, obsluha jednou osobou



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komora		Kyslíkový koncentrátor	
Tlak	1.3ATA(4.5PSI) nebo 1.5ATA(7.2PSI)	Průtoková rychlost	Průtok kyslíku: 10 l/min Průtok vzduchu: 110 l/min
Materiál	5 třída TPU	Napětí	220 V AC 50 Hz 110 V AC 60 HZ
Rozměry (cm)	D 7' 3" * Š 27,5" * V 3' 7" D 220 * Š 70 * V 110 cm	Rozměry (cm)	39 * 39 * 89 cm
Čistota O ₂	Méně než 30 %	Čistota O ₂	93 % ± 3 %
Okna	Na obou stranách 15 cm	Bezdrátové dálkové ovládání	Do 3 metrů
Barva komory	Bílá	Inteligentní dotykový displej	Technologie 2 v 1
Standardní příslušenství	2x automatický přetlakový ventil 1x manuální přetlakový ventil 3x přívod vzduchu 1x konektor	1x tlakoměr 1x pěnový tlumič + deska základny 1x základna	
Volitelné	Kryt (6 barev k dispozici) Interní nebo externí rám	Vzduchový chladič Skládací židle	



**Měkká
hyperbarická
komora**



OLV-RD02



PŘENOSNÁ A SKLÁDACÍ

Přenosný typ
Lze složit
Snadno přemístit



BEZDRÁTOVÉ DÁRKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Bezdrátové dálkové
ovládání, lze
obsluhovat jednou
osobou



TECHNOLOGIE 2 V 1

Integrovaný kyslíkový
koncentrátor
a vzduchový kompresor

- ▶ Přenosný typ, lze složit a snadno přenášet
- ▶ Integrovaný kyslíkový koncentrátor a vzduchový kompresor
- ▶ Vysokofrekvenční svařovací proces, odolný a neselhávající, netoxický a neznečišťující
- ▶ Bezdrátové dálkové ovládání, obsluha jednou osobou



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komora		Kyslíkový koncentrátor	
Tlak	1.3ATA (4.5PSI) nebo 1.5ATA (7.2PSI)	Průtoková rychlost	Průtok kyslíku: 10 l/min Průtok vzduchu: 110 l/min
Materiál	5 třída TPU	Napětí	220 V AC 50 Hz 110 V AC 60 HZ
Rozměry (cm)	D240 x Š60 x V120 cm (94" * 24" * 48")	Rozměry (cm)	39*39*89 cm
Čistota O ₂	Méně než 30 %	Čistota O ₂	93 % ± 3 %
Okna	Čtyři okna o velikosti 15 cm	Bezdrátové dálkové ovládání	Do 3 metrů
Barva komory	Bílá	Inteligentní dotykový displej	Technologie 2 v 1
Standardní příslušenství	1x manuální přetlakový ventil 3x vstupní ventil pro přívod kyslíku/vzduchu 1x interní tlakoměr 1x pěnový tlumič	2x automatický přetlakový ventil 2x 2 m vzduchový válec 1x externí tlakoměr 1x návod k obsluze	
Volitelné	Kryt (6 barev k dispozici) Interní nebo externí rám	Vzduchový chladič Matrace a polštáře	



**Hyperbarická
komora pro
kolečková křesla**



OLV-RW01



PŘENOSNÁ A SKLÁDACÍ

Přenosný typ
Lze složit
Snadno přemístit



BEZDRÁTOVÉ DÁRKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Bezdrátové dálkové
ovládání, lze
obsluhovat jednou
osobou



TECHNOLOGIE 2 V 1

Integrovaný kyslíkový
koncentrátor
a vzduchový kompresor



- ▶ Přenosný typ, lze složit a snadno přenášet
- ▶ Integrovaný kyslíkový koncentrátor a vzduchový kompresor
- ▶ Dva režimy: režim HBOT
Zobrazení tlaku v kyslíkové komoře a koncentrace kyslíku v reálném čase
- ▶ Vysokofrekvenční svařovací proces, odolný a nesehávající, netoxický a neznečišťující
- ▶ Bezdrátové dálkové ovládání, obsluha jednou osobou



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komora		Kyslíkový koncentrátor	
Tlak	4.5PSI (1.3ATA)	Průtoková rychlost	Průtok kyslíku: 10 l/min Průtok vzduchu: 110 l/min
Materiál	5 třída TPU	Napětí	220 V AC 50 Hz 110 V AC 60 HZ
Rozměry (cm)	D140 x V160 x Š100cm	Rozměry (cm)	39*39*89 cm
Čistota O ₂	Méně než 30 %	Čistota O ₂	93 % ± 3 %
Okna	Na obou stranách 15 cm	Bezdrátové dálkové ovládání	Do 3 metrů
Barva komory	Bílá	Inteligentní dotykový displej	Technologie 2 v 1
Standardní příslušenství	2x automatický přetlakový ventil 1x manuální přetlakový ventil 3x přívod vzduchu 1x konektor	2x tlakoměr 1x pěnový tlumič + deska základny 1x základna	
Volitelné	Kryt (6 barev k dispozici) Interní nebo externí rám	Vzduchový chladič Skládací židle	

Zkušené týmy poskytují plnou technickou online podporu





Autorizovaný dovozce, distributor a servis pro Českou Republiku:

KRÁSNÝ – zdravotnická technika s.r.o.

Adresa: Božkovská 38, 326 00 PLZEŇ – Slovany

Telefon: +420 603 864 348

Email: krasny@szo.cz

Web: SZO.cz