



CP 50™

Praktický, výkonný a cenově dostupný elektrokardiograf firmy Welch Allyn.

- Přehledná barevná doteková LCD obrazovka (11 cm) nabízí optickou kontrolu záznamu (3svody současně) před jeho pořízením
- Zjednodušená nebo plnohodnotná (Model Plus) identifikace pacienta
- Výběr formátů tiskových reportů (4x3, 4x3+1 R, 6x2)
- Provoz na síť nebo akumulátor
- Uživatelská volba tisku na integrovanou termotiskárnu nebo externí (kancelářskou) tiskárnu (Model Plus)
- Možnost přenosu záznamů do externích patientských databázových systémů pro další zpracování a archivaci přes USB port nebo Ethernet (Model Plus)
- Vnitřní paměť pro uložení až 25 záznamů EKG
- MEANS – program pro automatickou interpretaci záznamu EKG
- Možnost uložení virtuálně neomezeného množství EKG záznamů a jejich přenos do programu Welch Allyn CardioPerfect™ Workstation Software




Rozměry	32,5 x 18,8 x 8 cm
Váha	2,0 kg vč. akumulátoru
LCD obrazovka	TFT, doteková, barevná, text a křivky EKG, úhlopříčka 11cm, 480x272 pixelů
Klávesnice	3 tlačítka: ZAP/VYP, Auto EKG, Rhythm EKG
Záznamový papír	Skládaný: 114mm x 250 listů rolovaný: 114mm x 20m
Tisk	interní termotiskárna, 8 bodů/mm rychlost posuvu: 10, 25, 50 mm/s amplituda: Auto, 2.5, 5, 10 nebo 20 mm/mV
Tiskové formáty – interní tiskárna	automatický záznam: 4x3, 4x3+1R, 6x2 ruční záznam: 3 kanály průměrné komplexy: 3x4+3R/25 a 50 mm/s, 2x6+1R/25 a 50 mm/s
Tiskové formáty – externí tiskárna(inkoust/laser)	automatický záznam: 3x4, 3x4+1R, 2x6, 3x4+3R, 6x2, 12x1 průměrné komplexy: 3x4+3R/25 a 50 mm/s, 2x6+1R/25 a 50 mm/s, 3x4+2R/25 a 50mm/s; 6x2+2R/50 mm/s
Interní paměť	max. 25 záznamů EKG
Frekvenční odezva	0,3 – 150 Hz
Vzorkovací frekvence	> 1000 Hz /s/ kanál
Napájecí napětí	110-240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A max.
Akumulátor	10.8V/2000 mAh, nabíjitelný akumulátor s kapacitou 25 auto-záznamů, dobítí na plnou kapacitu < 3 hod.
Interpretace	MEANS program pro automatickou interpretaci, Erasmus University Medical Center, Rotterdam
Filtry	výkonný filtr isoelektrické linie 0.5 Hz myogramický filtr 35 Hz síťový filtr 50/60 Hz splňuje ANSI/AAMI EC11 – UL60601-1
Bezpečnost a legislativa	třída bezpečnosti I dle IEC 601-1, typ CF CE dle 93/42 EEC, typ BF

Standardní příslušenství

- Digitální EKG patientský kabel
- 6 ks hrudních elektrod
- 4 ks končetinových elektrod
- registrační papír
- Síťová šňůra
- Instruktažní CD s návodem k obsluze, Průvodce programem MEANS
- Software: program pro měření intervalů, os a QRS-komplexů

Nabídka modelů

- CP 50 Basic
- CP 50i Basic
- CP 50 Plus
- CP 50i Plus

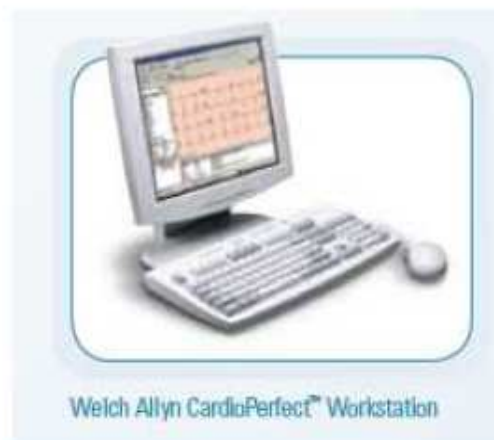

Pro další informace kontaktujte místního zástupce společnosti Welch Allyn nebo jděte na naši webovou stránku www.szo.cz.

Autorizovaný distributor a servis pro ČR

KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.
Přemyslova 25 (naproti OC PLAZA)
301 00 PLZEŇ